


نظرة عامة على المنتج

مكونات النظام

الرقم	المكوّن
1	الوصلة (كوع البكرة)
2	الناض والغطاء (الشّدّاد)
3	العوامة
4	القاعدة (المرساة)
5	الذراع (أنبوب الحماية)
6	المشبك الأحمر (المؤشر)
7	التدريج (لوح القياس)
8	السلك
9	حامل التثبيت
10	لوح التثبيت

يُورّد نظام LiquiLevel FBS مع سلك مجدول من الفولاذ المقاوم للصدأ SS316 بقطر 1.5 مم لربط المكونات المختلفة ببعضها.

هندسة وتصنيع سويدي

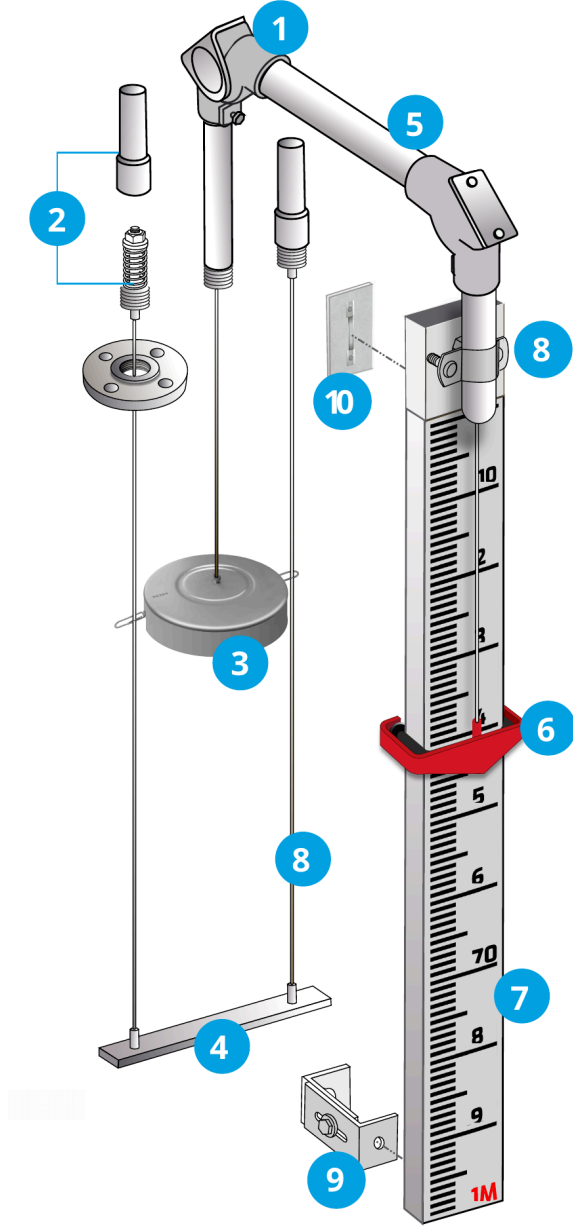

وصف المكونات

- 1 **اللوطة (كوع البكرة):** كوع بكرة 90° مقاس 3/4" مصنوع من الفولاذ المطلي بالكادميوم مع جلبة PTFE وعمود من الفولاذ المقاوم للصدأ لتشغيل سلس ودقيق. موضوع داخل حاوية مقاومة للعوامل الجوية مع غطاء بكرة من الفولاذ المقاوم للصدأ 316 لأغراض الفحص والصيانة.
- 2 **الناض والغطاء (الشّدّاد):** شّدّاد سلك التوجيه مقاس 3/4" من الفولاذ المطلي بالكادميوم. الناض موضوع داخل غلاف من الفولاذ المصبوب. يُفك للتركيب والفحص والصيانة، ومتوفر أيضاً مع شفة فولاذية رباعية الثقوب "3/4 x DN20 PN10 (رقم صنف الشفة: 1080211).
- 3 **العوامة:** عوامة أسطوانية من الفولاذ المقاوم للصدأ 303 بقطر 200 مم، مع حلقات توجيه جانبية لسلك الشّدّاد المجدول وحلقة مركزية لسلك مؤشر المستوى المجدول.
- 4 **القاعدة (المرساة):** لوح التثبيت السفلي من الفولاذ المقاوم للصدأ 303 مع حلقات لسلك الشّدّاد المجدول. توفر أيضاً نسخة مثقلة يمكن ملؤها بالرمل في التطبيقات التي يتعذر فيها تثبيت المرساة بقاعدة الخزان.
- 5 **الذراع (أنبوب الحماية):** أنابيب حماية ملولبة من الفولاذ المجلفن مقاس 3/4" لتوصيل أنواع البكرات، وتوفر أقصى حماية للسلك المجدول.
- 6 **المشبك الأحمر (المؤشر):** مؤشر مستوى من الفولاذ المقاوم للصدأ 316 مطلي بالبودرة باللون الأحمر، مع بكرات PVC شديدة التحمل لتشغيل موثوق وعمر طويل.
- 7 **التدريج (لوح القياس):** لوح قياس متين من الألمنيوم مصمم خصيصاً لنظام LiquiLevel FBS. يُركّب بسهولة وسرعة بنظام صواميل T التي تنزلق على كامل طول اللوح، ما يتيح تثبيته على الخزان في أي نقطة (بمحاذاة مسامير الخزان الحالية في الخزانات الفولاذية المقطعية). متوفر بالسنتيمتر والمتر أو بالبوصة والقدم، بعرض 100 مم (4 بوصات) وبأطوال 1 متر أو 3 أقدام.
- 8 **السلك:** حامل دعم الأنابيب مصمم لحمل ودعم الأنابيب، ويغني عن تصنيع حامل في الموقع. متوفر كخيار إضافي ويُشترى بشكل منفصل.
- 9 **حامل التثبيت:** تُوصل ألواح القياس ببعضها وتثبت على الخزان باستخدام حوامل من الفولاذ المقاوم للصدأ 316 وصواميل T ومسامير قابلة للضبط بالكامل لتناسب تركيب خزانك.
- 10 **لوح التثبيت:** لوح التثبيت / وصلة ربط ألواح القياس.